

**salleras**

desde 1973

---



**salleras**

**INSTALACIONES GANADERAS**

**Catálogo Comercial**  
Edición | 2025



# BIENVENIDO

## Catálogo Comercial

### Salleras Hnos S.L.

#### **Desde 1973**

En SALLERAS nos enorgullece ser un referente en el suministro de materiales de alta calidad para la ganadería.

Con más de 30 años de experiencia en el sector, sabemos lo importante que es contar con productos confiables y duraderos para el buen desarrollo de tu actividad ganadera.

Nuestro catálogo está diseñado para ofrecerte una amplia gama de soluciones adaptadas a las necesidades específicas de tu granja desde equipos para el manejo y cuidado del ganado, accesorios y herramientas especializadas para la mejora de tus procesos productivos.

Nuestro compromiso con la excelencia y la innovación nos impulsa a brindarte los mejores productos, respaldados por un servicio al cliente cercano y eficiente.

Con SALLERAS podrás optimizar tus recursos y garantizar el bienestar de tu granja, asegurando el éxito de tu negocio en el largo plazo. ¡Explora nuestro catálogo y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte!



# Índice

- 05** | **Suelos**  
Slats Hormigón  
Amplia gama de slats
- 07** | **Separadores**  
Separadores PP  
Separadores PVC  
Separadores Corral
- 10** | **Alimentación**  
Platos  
Tolvas  
Dosificadores
- 15** | **Bebederos**  
Bebederos  
Chupetes
- 18** | **Transportadores**  
Transportadores de sinfín  
Sistema de arrastre  
Sistema de espiral
- 23** | **Silos poliéster**
- 24** | **Automatización para alimentación**  
Sistemas de alimentación Stienen  
Sistemas de alimentación Rotecna  
Medición de nivel de en silos
- 27** | **Climatización**  
Climatización  
Extracción de aire  
Digitalización  
Motorización
- 33** | **Osmoeuropa**  
Osmoeuropa  
MyOsmo
- 35** | **Refrigeración**
- 37** | **Calefacción**
- 40** | **Puertas**
- 41** | **Ventanas**
- 42** | **Comederos lineales**
- 43** | **Ventilación superior**
- 45** | **Bioseguridad**
- 47** | **Máquinas de lavar**
- 48** | **Robot Evo Cleaner**
- 50** | **Básculas**
- 51** | **Manejo porcino**  
Carros  
Vagonetas  
Medicación
- 56** | **Contenedores de bajas**
- 57** | **Depositos de agua**
- 58** | **Separadores de purines**  
Tratamiento de purines  
Cubrimiento de balsas
- 61** | **Boxes**
- 62** | **Parideras**
- 64** | **Servicio post venta**
- 65** | **Fabricación propia**
- 66** | **Ferretería y Tienda Online**


# Suelos



## Rejas de hormigón


Rejas prefabricadas de hormigón armado para el suelo de granjas porcinas de engorde y gestación.

Todos los modelos de slats cumplen con la normativa de bienestar animal.

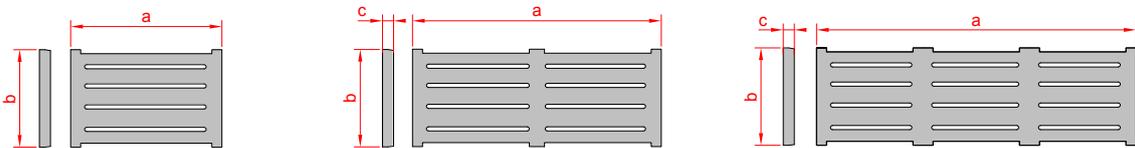

TIPO	LONGITUD (a) (mm)	ANCHURA (b) (mm)	GROSOR (c) (mm)	PESO (kg)	RANURA (mm)	ANCHURA PISADA (mm)	NÚMERO COSTILLAS	NÚMERO PUENTES
I	800	500	70	48	18 / 14	80 / 84	5	0
	900	500	70	52	18 / 14	80 / 84	5	1
	1000	500	70	57	18 / 14	80 / 84	5	1
	1200	500	70	65	18 / 14	80 / 84	5	1
	1400	500	80	80	18 / 14	80 / 84	5	1
	1500	500	80	97	18 / 14	80 / 84	5	2
II	2000	400	90	98	18 / 14	80 / 84	4	2
	2500	400	100	136	18 / 14	80 / 84	4	3
	3000	400	100	200	18 / 14	80 / 84	4	4
III	2000	500	100	152	18	146	3	2
	2500	500	100	199	18	146	3	3
	3000	1000	100	539	18	146	6	2


## SLATS DESTETE

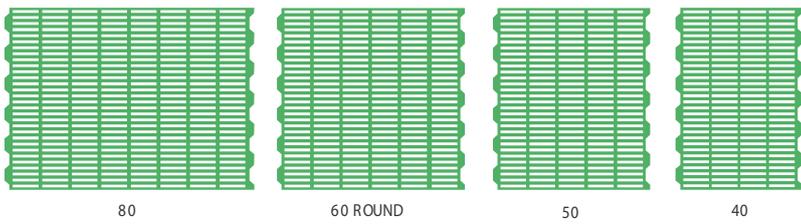


## Amplia gama de Slats

Slats diseñados para obtener el mayor bienestar animal posible para cada uno de los cerdos.


## SLATS CIEGOS

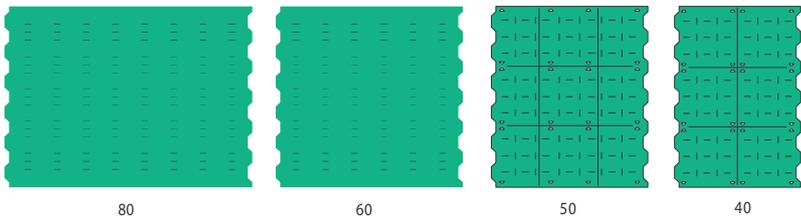


## SLATS MADRES Y DESTETE

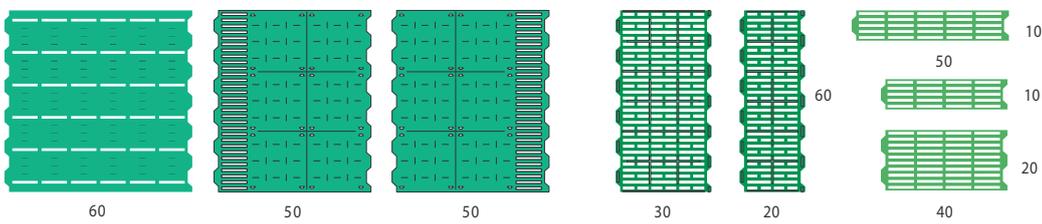


## SLATS MADRES

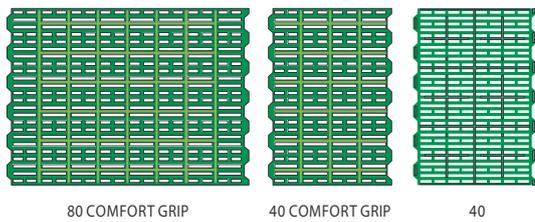


## SLATS WEAN TO FINISH

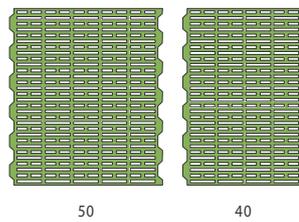


## TRAP-SLAT

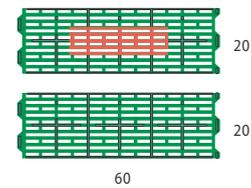


## FUNDICIÓN ANTI SLIP

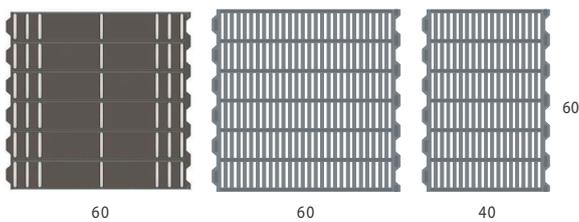

## PLACAS CALEFACTADAS ELÉCTRICAS / HIDRÁULICAS

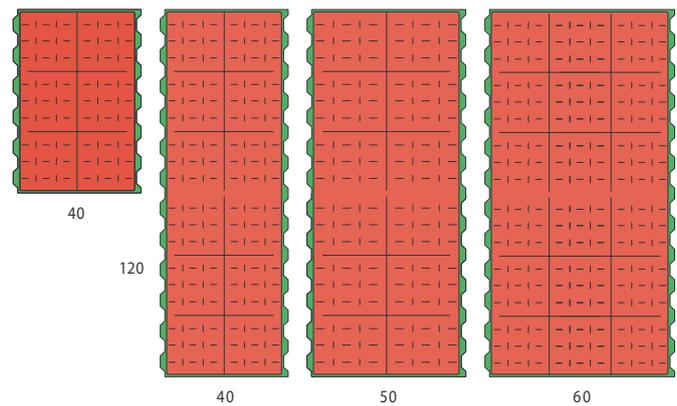

## FUNDICIÓN FERROCAST

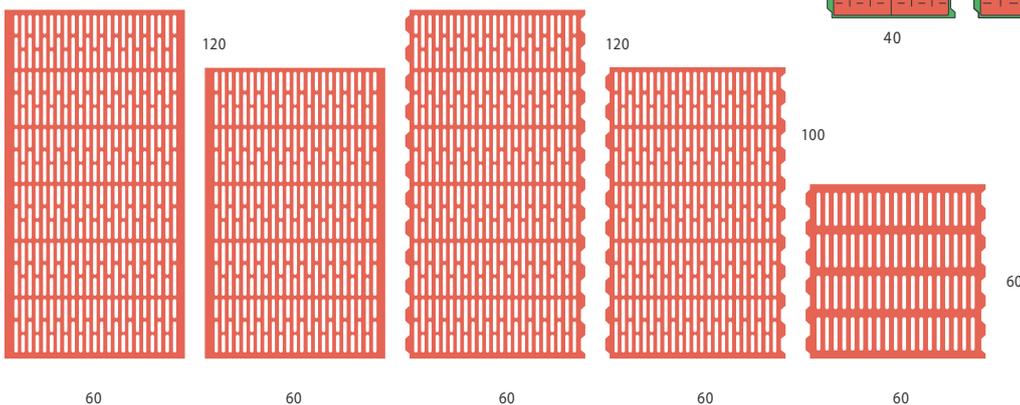

# Separadores



## Separadores Polipropileno

Paneles fabricados en polipropileno (PP)

Desde hace tiempo estos plásticos se han utilizado en la industria alimentaria debido a sus características higiénicas y químicas.

- Son fáciles de instalar, manejar y limpiar
- Estructura interior en cuadrícula
- Son 100% reciclables
- Disponible hasta 6500 mm





## Separadores PVC

Paneles de PVC ciegos y ventilados de alta resistencia para separadores, frontales y puertas

Grososres: 35 - 50 mm.

Anchos disponibles:

100 mm, 150 mm, 250 mm, 500 mm, 700 mm y 1000 mm.




## Perfilería Inox y PVC

Perfilería de alta resistencia para paneles PVC


- Fabricada en acero inoxidable.
- Para separadores frontales y puertas.
- Fabricación propia y a medida.




## Puertas corral en polipropileno y PVC

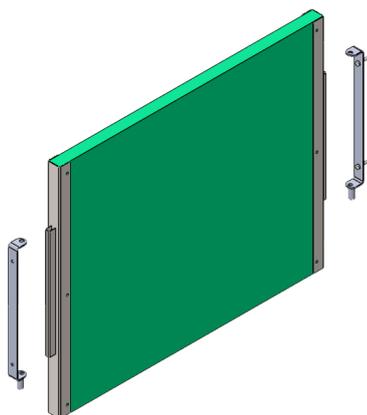


Puerta PP con sistema de espadas con pletina

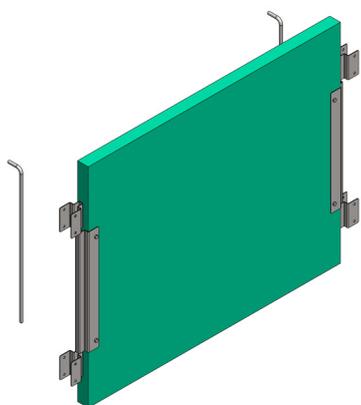

Puerta PP con sistema de espadas con bisagras

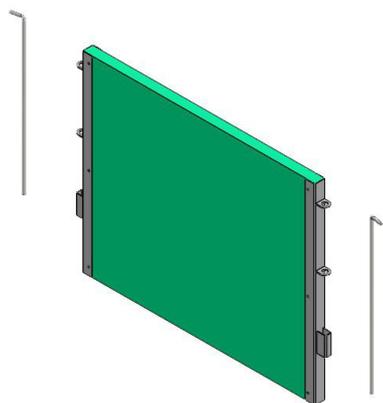

Puerta PP con sistema de espadas con tubo

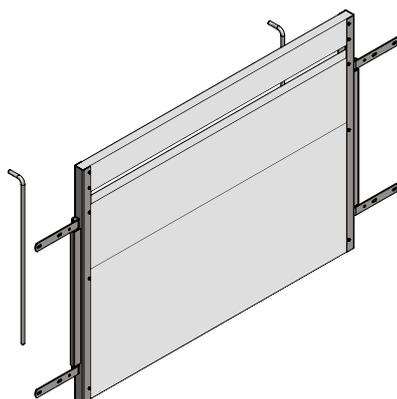

Puerta PVC con sistema de espadas

# Alimentación

## Platos



### Easy Pan

Plato para lechones, una solución fácil y rápida.

Se puede utilizar para dispensar líquidos.

- Número de bocas: 5
- Capacidad plato: 2,6 litros



### Tecna Pan

Gracias a su diseño permite alimentar a varios lechones al mismo tiempo.

Fácil limpieza y de gran duración.

- Número de bocas: 5
- Capacidad plato: 2 litros



### Minitainer

Un plato con depósito para dispensar líquidos a los lechones en maternidad manteniendo un nivel constante en el plato mientras haya líquido en el contenedor.

- Deposito semi-transparente
- Número de bocas: 5
- Capacidad plato: 4 litros



### Plato inox 1ª edad

Plato para lechones de 1ª edad fabricado en acero inoxidable AISI 304, ideal para los primeros días.

- Número de bocas: 4
- Capacidad plato: 2 litros



### Maxi Hopper Pan

Plato ideal para el sistema Wean To Finish. Gracias a su diseño permite almacenar gran cantidad de alimento en su tolva.

- Número de bocas: 10
- Capacidad plato: 9 litros
- Capacidad tolva: 21 litros

\*Posibilidad de añadir tapa (suplemento).



### Plato inoxidable destete

Solución duradera y práctica fabricada en acero inoxidable AISI 304. Este plato cuenta con un gancho de sujeción que facilita la instalación a la superficie.

- Capacidad plato: 8 litros



### Maxi Pan

Plato con soporte ideal para el sistema Wean To Finish.

- Número de bocas: 10
- Capacidad plato: 9 litros

## Tolvas



### Swing R3 Duo

Tolva para granjas de Destete, Engorde y Wean to finish, gracias a su diseño ofrece grandes ventajas respecto a otras tolvas del mercado, su mecanismo es unidireccional y fácil de aprender, gracias a él los animales tienen mayor facilidad al alimento.

- Número de bocas: 2
- Número de chupetes: 2
- Capacidad de tolva: 95 litros



### Tolva TR5

La famosa TR5 de Rotecna para la alimentación en seco en destete.

Una tolva con lo necesario para su óptimo uso, su diseño permite una seguridad, durabilidad y control.

Cuenta con una fácil limpieza y una tapa superior.

- Número de bocas: 5
- Capacidad de tolva: 120 litros



### Tolva lineal doble

Para alimentación en seco en el destete están fabricadas completamente en chapa de acero inoxidable AISI 304.

Este modelo de acceso doble (por dos caras: frontal y posterior) está diseñado para alimentar a dos corrales a la vez.

- Número de bocas: 12 (6 por lado)
- Capacidad de tolva: 192 litros





### **Tolva B1**

Diseñada para la alimentación de cerdos en la etapa de engorde. Fabricada en acero inoxidable 304, destaca por su resistencia y durabilidad.

Está diseñada para 35-40 animales.

Número de bocas: 2

Número de chupetes: 2

Capacidad de tolva: 115-150 litros



### **Grow feeder engorde**

Tolva para engorde con mecanismo basculante y caudal de agua regulable.

De acceso frontal y de ofrecer la posibilidad de añadir agua al pienso para facilitar la ingesta a los animales. Está diseñada para abastecer a 10-15 animales por unidad.

Número de bocas: 1

Número de chupetes: 1

Capacidad de tolva: 60 litros



### **Tolva TR2**

Tolva para engorde con refuerzo en acero inoxidable, cuenta con un diseño que permite almacenar y gestionar el pienso de forma fácil y segura.

Cuenta con un sistema en forma de “v” para facilitar el acceso a las animales granjas al mismo tiempo.

Número de bocas: 2

Capacidad de tolva: 130 litros



### **Swing R3 Tube**

Tolva para granjas de engorde, con un diseño que permite una regulación fácil y precisa para un rápido manejo.

Está diseñada para animales de 6-120 Kg y puede satisfacer a un total de 30-50 por unidad.

Número de bocas: 2

Número de chupetes: 2

Capacidad de tolva: 95 y 170 litros

# Dosificadores



## Simplex 6L

Dosificador de pienso de llenado central con un sistema de apertura de bola. Su robustez, precisión y fácil manejo lo hacen ideal para aplicar en las fases de gestación y engorde.

Capacidad de pienso: 6 litros



## Clutch 6L

Dosificador de pienso de llenado central y sistema de apertura de tajadera con embrague para alimentar a los animales de forma restringida.

Capacidad de pienso: 6 litros



## Four 7L

Dosificador de alimento para cerdos de llenado lateral y sistema de apertura de bola para alimentar a los animales de forma restringida.

Capacidad de pienso: 7 litros



## Dosimatic 6L

Dosificador de pienso de llenado central y sistema de apertura de tajadera para alimentar a los animales de forma restringida.

Capacidad de pienso: 6 litros

# Bebedores

## Gestación



Bebedero inox madres para parque



Bebedero inox madres embutido



Bebedero inox madres

## Maternidad



Bebedero paridera



Bebedero Rotecna 1ª edad



Bebedero 1ª edad

## Destete



Bebedero inox destete



Bebedero inox destete doble



Bebedero inox destete triple

## Engorde



Bebedero engorde sin techo



Bebedero engorde con techo



Bebedero embutido engorde

## Accesorios



Tubos inoxidable 1/2"



Soporte chupete inox 1/2" 15°



Soporte chupete inox 1/2" 45°



Abrazadera inoxidable para tubo 1/2"



Válvula de nivel

## Chupetes



Chupete inox ranura  
Ref. 10097-2



Chupete tolva con  
rosca interior 3/8"  
Ref. 10092-38



Chupete inox rosca  
1/2"  
Ref. 10092-2-A



Chupete inox picopato  
1/2 (Pequeño)  
Ref. 10098-8



Chupete inox H 1/2  
18l./min  
Ref. 10092-13



Chupete inox M1/2"  
90 mm. largo  
Ref. 10092-3



Chupete inox bola  
1/2M  
Ref. 10055-K



Chupete inox  
Ref. 10092-12-E



Chupete inox picopato  
1/2 (Grande)  
Ref. 10098-3A



Chupete inox H. 1/2  
Ref. 10092-5



Chupete inox H 1/2"  
aspersión  
Ref. 10092-8



Chupete aspersión  
1/2" inox  
Ref. 10097-5



# Transportadores



## Sinfín rígido

Fabricación a medida y gran capacidad de arrastre.



## Sinfín flexible

Disponemos de 3 modelos:

- Ø 55 mm
- Ø 75 mm
- Ø 90 mm



## Sistema de arrastre



### Máquina de tracción

La máquina de tracción dispone de una polea con dientes independientes y un sistema de amortiguación que aumenta la seguridad de la instalación en caso de atascos y la vida de la cadena al reducir la tensión y el desgaste.



### Córner

Córner para sistema de arrastre.

Diseñado para evitar la acumulación del pienso.

Ø 60 mm de diámetro.





## Cadena de arrastre

Las cadenas con tacos permiten el desplazamiento del pienso dentro de la línea de distribución conservando la integridad del pellet y la mezcla de la harina.



## Bocas de caída

Las bocas de caída simple son orientables y de rápida instalación y accionamiento a través de cuerdas, sin necesidad de alcanzar el tubo de distribución.



## Extracción

Las extracciones garantizan la entrada del pienso en el sistema de forma constante y homogénea.

Con sistemas de vibración con martillo o mecanizadas para controlar el caudal de forma precisa.

Simple (para 1 máquina) o doble (para 2 máquinas).



## Sistema espiral



### Bocas de caída

Bocas de caída simple orientables y de rápida instalación. Cuentan con accionamiento a través de cuerdas sin necesidad de alcanzar el tubo de alimentación.

Modelos:

Ø55  
Ø60  
Ø75  
Ø90



### Rasera

Rasera para unir el cono de acoplamiento con el cajetín.

Fabricada en PVC de alta calidad.

Tajadera que permite un perfecto control.



### Cono rojo

Cono rojo para rasera cajetín para transportadores en espiral.

Fabricado en PVC de alta calidad.






## Espiral sinfín

Muelle flexible o espiral para el transporte de pienso.  
Con motorreductores de 1 y 1,5 HP


Disponemos de diferentes diámetros:

Ø55  
Ø75  
Ø90

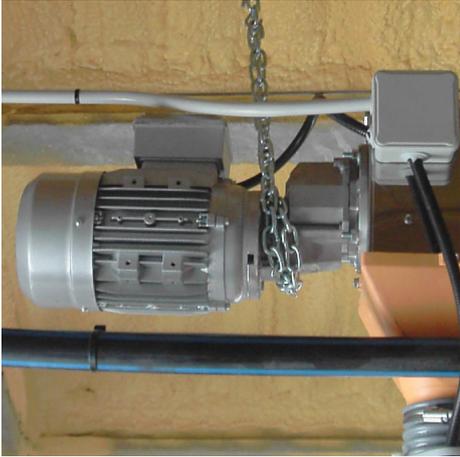

## Motorreductores

Los motorreductores garantizan el giro de las espirales a la velocidad óptima (de 1 CV y 1.5 CV).

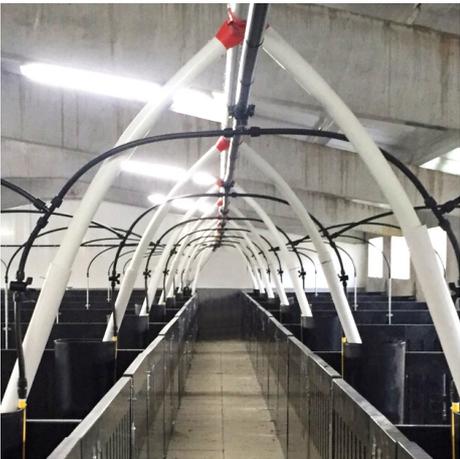

## Bajada curva

Gracias al sistema de bajantes, la distribución del pienso va directamente a la tolva.

Disponemos de diferentes modelos de tubos.

Modelos:

Ø 55  
Ø 75  
Ø 90




# Silos poliéster



Nuestros silos de poliéster están reforzados por fibra de vidrio, lo que les otorga gran resistencia a la corrosión, a las altas y bajas temperaturas y a los fenómenos climatológicos.

Son ideales para mantener el alimento en un estado óptimo para el consumo de tus animales.

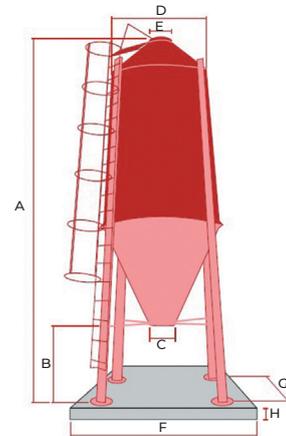

MODELO	CAPACIDAD		SOPORTES	DIMENSIONES(mm)								Peso
	m <sup>2</sup>	Ton.		A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
LEM 4	4	2,5	3	3990	1300	500	1800	580	2500	1850	250	260
LEM 6	6	3,5	3	4415	1300	500	2060	580	2500	2000	250	300
LEM 8,3		5	3	5215	1300	500	2060	580	2500	2000	250	330
LEM 10	10	6	3	5420	1300	500	2350	580	3000	2200	250	370
LEM 12	12	7	3	5990	1300	500	2350	580	3000	2200	250	410
LEM 15	15	9	3	6440	1300	500	2470	580	3000	2350	250	470
LEM 18	18	11	4	7240	1300	500	2470	580	3000	1900	300	570
LEM 20	20	12	4	7860	1300	500	2470	580	3000	1900	300	630
LEM 23	23	14	4	8540	1300	500	2470	580	3000	1900	300	740
LEM 25	25	15	4	9010	1300	500	2470	580	3000	1900	300	950
LEM 26	26	16	4	9340	1300	500	2470	580	3000	1900	300	950
LEM 31	31	18,5	4	10310	1300	500	2470	580	3000	1900	300	1150

# Automatización para alimentación

## Sistemas de alimentación Stienen



### KFM

Es un regulador de distribución de pienso de forma automática, con la capacidad de crear diferentes circuitos para la distribución de 1 o varios tipos de pienso.


El KFM-6400 se puede utilizar en situaciones con circuitos de alimentación circulares o líneas de alimentación rectas simples.



### KFV

Ordenador para dosificar el pienso de forma precisa. Al conectar el KFV a su equipo de alimentación con pienso seco, empezará a controlar esta partida de costes de forma cuidadosa y eficiente.

Permite una gran variedad de planes de alimentación con pienso seco. Como cada granja porcina es única, el instalador puede activar solo las funciones de regulación que sean aplicables a su situación.

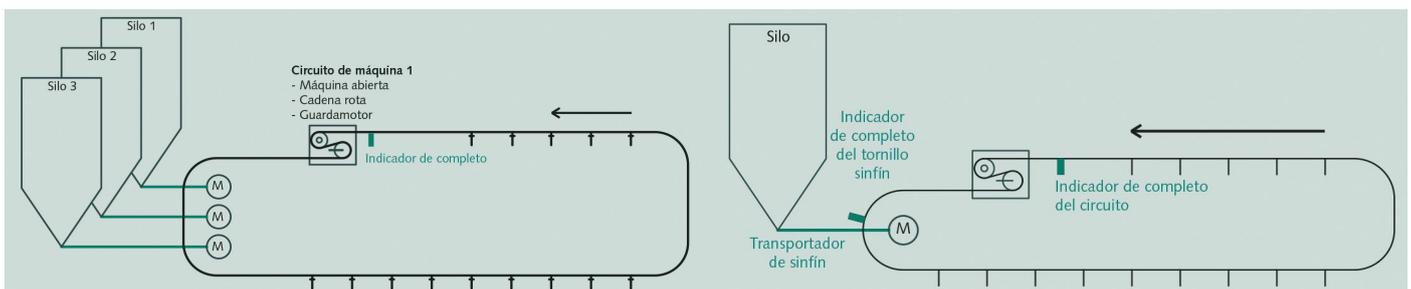

## Sistemas de alimentación Stienen



### Dositronic G

Este dispositivo permite alimentar automáticamente e individualmente a cada animal de forma controlada según sus necesidades, mejorando su bienestar a la llegada a la maternidad y reduciendo significativamente el desperdicio de pienso.

Las cerdas comen aisladas de las demás y el pienso se les dispensa gradualmente a medida que lo ingieren, por lo que comen la cantidad exacta que les corresponde evitando el desperdicio de pienso.

El sistema aplica curvas de alimentación que se asignan a cada animal individualmente, dividiendo la ración diaria en varias tomas.

Un sistema de luces LED permite saber en cualquier momento y forma instantánea como está comiendo la cerda y el nivel de alimentación que se le está aplicando.



### Dositronic M

Es un sistema electrónico de alimentación de cerdas en maternidad que permite aplicar estrategias de alimentación de forma automática.

El dositronic aplica curvas de alimentación que se asignan a cada animal individualmente, dividiendo la ración diaria en varias tomas.

Un sistema de luces LED permite saber en cualquier momento y de forma instantánea e instintiva como está comiendo la cerda y el nivel de alimentación.



Lector de chips.



Software de gestión fácil de usar y práctico.



Sistema LED.


# Medición del nivel del pienso en silos



## Silotronic

Un dispositivo que gracias a un sensor con tecnología láser que permite conocer, en tiempo real y desde cualquier lugar, el nivel de alimento disponible en las instalaciones.

Esta solución aumenta la seguridad laboral, al evitar el control visual desde la parte superior de los silos. Así mismo, ayuda a optimizar rutas y tiempos de distribución de alimento, reduciendo costes de transporte y minimizando el retorno de producto sobrante.

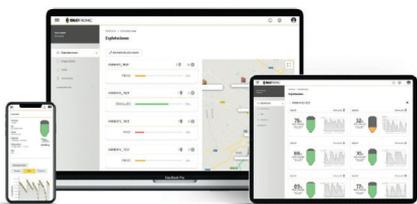

Monitorización del silo en tiempo real

### DATOS TÉCNICOS:

SILOTRONIC	
Rango de medición	Hasta 25 metros.
Temperatura de trabajo	Desde -20º hasta +60º.
Sensor	Láser.
Medición	Programada cada 2 horas. Personalizable.
Tipo de comunicación	Radiofrecuencia.
Instalación	No necesita cables ni centralitas.
Rango comunicaciones	500 m campo abierto.




## PSW-16

Este ordenador te permitirá tener un registro a tiempo real del nivel de pienso de tus silos usando células de pesaje en cada pata del silo.

Tiene capacidad para 16 silos y también puedes configurar una alarma para cada silo.

Este ordenador se puede fusionar con el KfV para tener un mayor control de la gestión de la alimentación de la granja.

Una solución fiable y segura para aquellos que quieran buscar la precisión del stock de pienso.

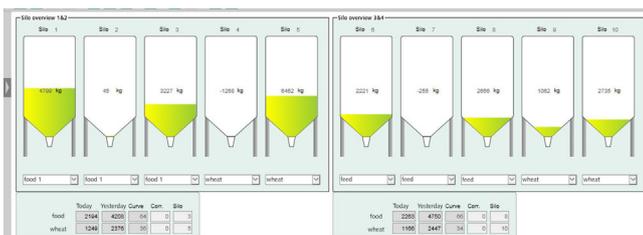

Gráficos desde el Farmconnect donde se ve el nivel de los silos en tiempo real.



Caja de suma para células de pesaje, ideal para tener un control seguro del pienso.

# Climatización



## KL-6400

Este regulador te permite controlar la ventilación de la sala, temperatura, calefacción y dispone de la creación de curvas de crecimiento.

Gracias a su avanzada tecnología, logra obtener datos con precisión.

Permite tener una configuración personalizada para cada cliente y dispone de un registro de 7 días para realizar el estudio de datos.

Existen 4 modelos de ordenadores según el número de salas a controlar.



**KL-6401**  
Regulador 1 sala



**KL-6402**  
Regulador para 2 salas



**KL-6405**  
Regulador 5 salas



**KL-6410**  
Regulador 10 salas




## Aerowings

Tener el control del volumen del aire que entra, como entra y a que velocidad entra y donde es posible gracias a las entradas de aire de Stienen.

Gracias a su diseño y al material del que están fabricados, existe un mínimo riesgo de congelación y su durabilidad convierte en la mejor solución del mercado.

Existen varios modelos de entradas y con diferentes lamas según necesidad del cliente.

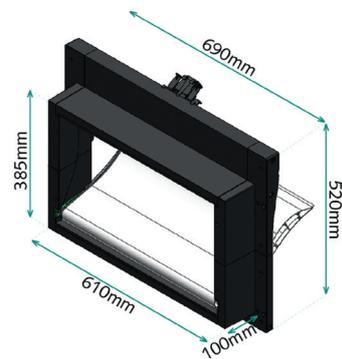

Tipo	Capas	Apertura (mm) *		Vista trasera (mm)		Vista frontal (mm)		Capacidad (m <sup>3</sup> /hora)				Fuerza Kg	Longitud de enrollado
		Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	10 Pa	20 Pa	30 Pa	40 Pa		
AW1-16 C	1	617	390	610	385	690	520	1600	2200	2700	3100	5	440
AW1-18 C	1	660	390	650	385	730	520	1800	2400	2900	3300	5	440
AW1-24 C	1	902	390	895	385	975	520	2400	3400	4100	4800	6	440
AW1-32 C**	1	1187	390	1180	385	1260	520	3200	4500	5500	6400	7	440
TAW2-48	2	902	745	895	740	975	875	4800	6700	8300	9500	12	280
TAW2-64	2	1187	745	1180	740	1260	875	6400	9100	11100	12800	14	280
TAW3-72	3	902	1100	895	1095	975	1230	7200	10100	12400	14300	18	280
TAW3-96	3	1187	1100	1180	1095	1260	1230	9600	13600	16600	19200	21	280
TAW3-120	3	1472	1100	1465	1095	1545	1230	12000	17000	20900	24100	24	280
TAW4-95	4	902	1455	895	1450	975	1585	9500	13500	16500	19100	24	280
TAW4-128	4	1187	1455	1180	1450	1260	1585	12800	18100	22200	25600	28	280
TAW4-161	4	1472	1455	1465	1450	1545	1585	16100	22700	27800	32100	32	280
TAW5-119	5	1187	1810	895	1805	975	1940	11900	16900	20700	23900	30	280
TAW5-160	5	1472	1810	1180	1805	1260	1940	16000	22600	27700	32000	35	280
TAW5-201	5	1187	1810	1465	1805	1545	1940	20100	28400	34800	40200	40	280



## Extracción de aire



### AQC

Un controlador de ventilación fiable y preciso. En combinación con un ordenador climático Stienen, el AQC se puede utilizar como unidad de medida y control en un sistema de escape central o bajo un ventilador de extracción en una chimenea de ventilación.

Esta unidad permite regular la capacidad de ventilación a partir de 0,4 m/s.

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Ventil. mín.
AQC-30G	304	290	405	225	50	80	60	95m <sup>3</sup> /h
AQC-35G	358	290	457	225	50	80	60	134m <sup>3</sup> /h
AQC-40G	410	290	513	225	50	80	60	175m <sup>3</sup> /h
AQC-45G	458	325	576	225	60	80	60	220m <sup>3</sup> /h
AQC-50G	505	330	624	225	60	80	60	280m <sup>3</sup> /h
AQC-56G	575	340	698	225	60	80	60	350m <sup>3</sup> /h
AQC-63G	637	340	764	225	60	80	60	435m <sup>3</sup> /h
AQC-71G	730	412	872	185	165	95	20	565m <sup>3</sup> /h
AQC-82G	818	412	1000	185	165	95	20	730m <sup>3</sup> /h
AQC-92G	931	412	1115	185	165	95	20	940m <sup>3</sup> /h

Cubierta de lluvia

Junta de viento

Válvula antirretorno

Placa de techo con cono



Tubo de extensión

Anillo de refuerzo

Tubo de extensión

Ventilador chimenea

Unidad de medición y regulación AQC

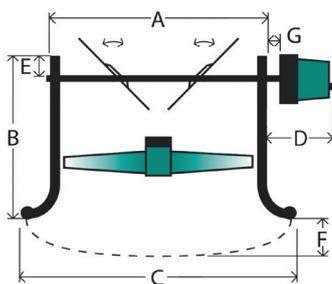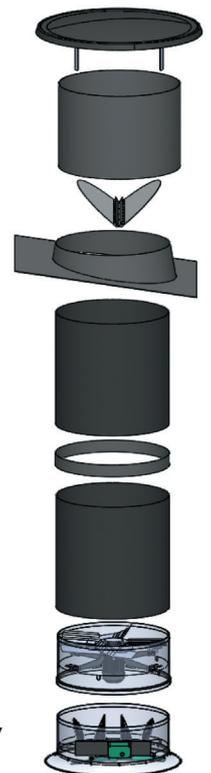

# Digitalización



## Farmconnect



La solución ideal para acceder a los datos de tu granja desde cualquier lugar del mundo mediante una pasarela IP-485.

La información de los ordenadores de procesamiento se almacena de manera centralizada en la nube, protegida mediante una conexión VPN.

A través de un navegador web, los usuarios pueden iniciar sesión y consultar los datos centralizados de distintas ubicaciones, contando con pantallas personalizables para una rápida implementación.

FarmConnect facilita la conexión remota continua con los equipos de gestión de Stienen, permitiendo monitorear el rendimiento de los animales, comparar resultados, analizar datos y tomar decisiones.

Incluye paneles de control personalizables que garantizan una visión completa y detallada de la granja en todo momento.

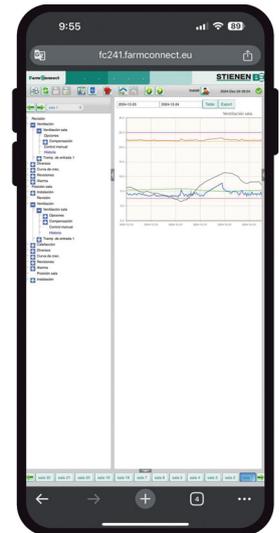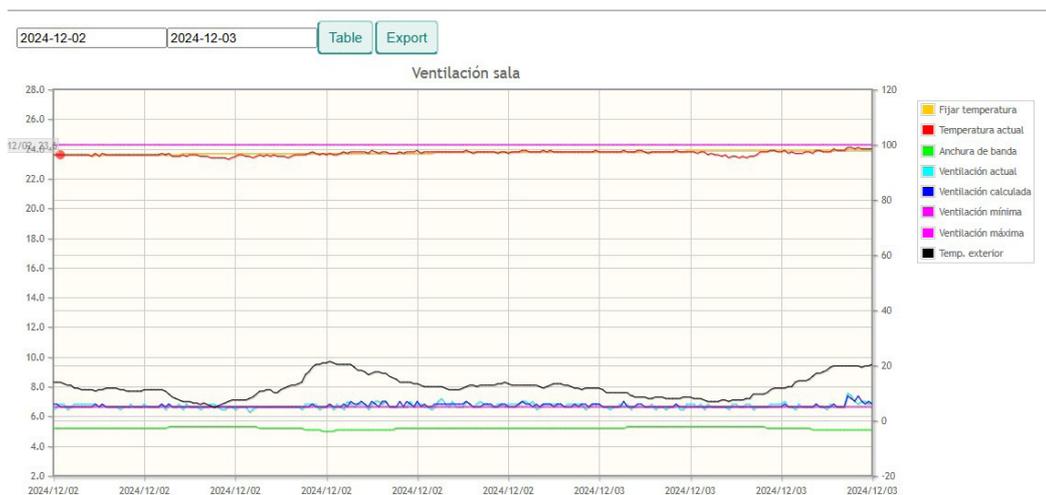



## FarmAlarm

Nuevo sistema universal de alarmas de Stienen que cuenta con al menos dos conexiones paralelas para notificar directamente al granjero.

Incluye una conexión monitorizada que garantiza el envío de alarmas incluso si una de las conexiones falla.


Funciona de manera independiente a la red eléctrica gracias a una fuente de alimentación de emergencia integrada.

El sistema dispone de 10 entradas supervisadas, que también son compatibles con equipos externos.

Un controlador genera la alarma, que FARMALARM transmite al usuario final mediante llamada telefónica y aplicación.

Además, puede integrarse con una Central Receptora de Alarmas (CRA), que gestiona avisos de sistemas antirrobo o antiincendios.

También es posible implementar una solución híbrida, donde el usuario recibe el aviso primero y la CRA actúa como respaldo de vigilancia.

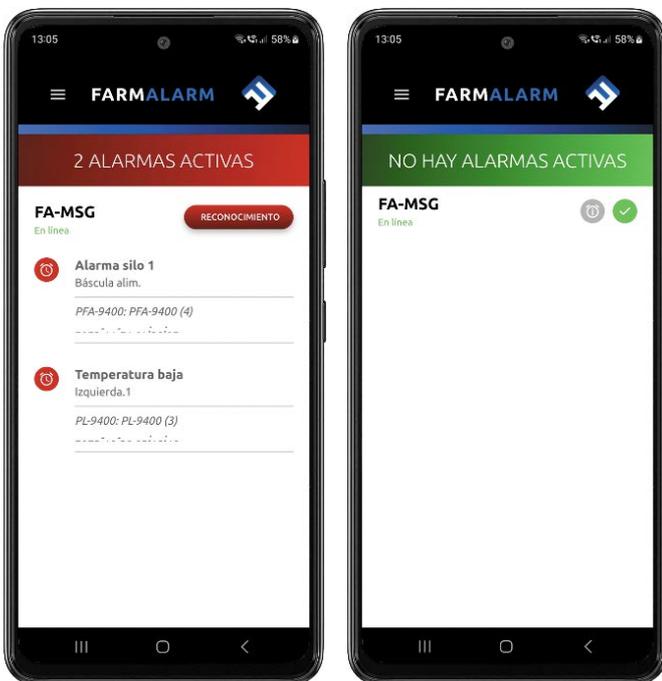

- Información detallada sobre la alarma inmediatamente en su teléfono.
- 10 entradas de alarma con protección de cable opcional.
- Amplio registro de alarmas.
- Forma un sistema de comunicación completo con todos los equipos Stienen.
- Aplicación móvil FARMALARM para Apple y Android.
- Posibilidad de gestionar las alarmas desde la aplicación.
- Interfaz FARMCONNECT integrada.

## Aplicación para el móvil

Cuando se produce una alarma, se transmite inmediatamente a la aplicación FARMALARM. En la aplicación se puede encontrar información más detallada sobre el aviso. ¡Y se pueden gestionar desde la propia aplicación!

La aplicación FARMALARM se puede descargar en App Store o en Google Play.



# Motorización



## EGM

Motor cabrestante para el control de entradas de aire como las Aerowings. Los EGM están equipados con robustos motores 24V sin escobillas con una fuerza de tracción de 100 y 250 kg, respectivamente.

El microprocesador integrado monitoriza de forma continua el par máximo, previniendo así cualquier daño por sobrecarga.

	EGM-100CA	EGM-250CA
Carga máx.	30 VA / 20 W	60 VA / 40 W
Longitud de carrera (mín. – máx.)	13-70 cm	15 – 80 cm
Fuerza de tracción nominal	1000 N	2500 N
Velocidad	6 – 13 cm/min.	5-11 cm/min.
Respuesta de potenciómetro	-	-
Señal 0-10 Vdc con respuesta de posición	si	si



## STW

Motorreductor para controlar con precisión la apertura de ventanas. Este motor regula de forma precisa y asegura un control fluido.

Existen diferentes modelos:

	STW-300V-TB	STW-300C
Aplicación	Control de válvula	Control de cortina
Se suministra de serie	1 x Tambor de correa + correa 1 x Placa de montaje	1 x Tambor de cable 1 x Placa de montaje
Opcional	Embrague de cadena	Embrague de cadena
Tensión de alimentación	230 Vac 50 Hz / 60 Hz	230 Vac 50Hz
Intensidad	2,0 A	2,0 A
Peso	12 kg	12 kg
Par	300 Nm	300 Nm
Potencia del motor	150 W	150 W
Máx. fuerza de tracción	500 kg	750 kg *
Velocidad en rpm (con carga)	1,4 rpm	1,4 rpm





# Osmoeuropa



## Torno de 1 eje

Motor de emergencia con baterías de 12V para ventanas con 1 solo eje.

Disponemos de varios modelos:

- 150 kg
- 300 kg
- 500 kg
- 900 kg



## OCM

Regulador de ventanas para ventilación natural y forzada de 1 motor.

Equipo electrónico diseñado para apertura o cierre de las entradas de aire o ventanas.



## OCV 2

Regulador de ventanas para ventilación natural y forzada para 2 motores.


Equipo electrónico diseñado para apertura o cierre de las entradas de aire o ventanas.



## OCV3

Regulador de ventanas para ventilación natural y forzada para 3 motores.

Equipo electrónico diseñado para apertura o cierre de las entradas de aire o ventanas.

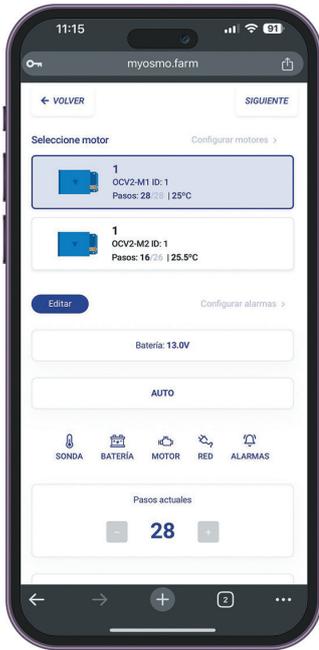

## MyOsmo - App


Ya está disponible la app para dispositivos Osmoeuropa con la que te permitirá visualizar, gestionar y controlar todos los parámetros y equipos de la granja conectados.

El cliente podrá ver en tiempo real la temperatura de su granja, la apertura de las ventanas, las diferentes alarmas que hayan podido saltar y una vista general de las diferentes naves que tenga.

Gracias a esta app el cumplimiento con la normativa vigente para el 2025 del Real Decreto 159/2023

“El titular debe disponer de registros de control mensual que constaten que no se exceden los valores especificados en el apartado b) (amoníaco y CO2), así como indicar las medidas que se toman en caso de que no se cumplan dichos parámetros.”

Según este real decreto, se va a obligar a los dueños de las explotaciones a tener controladas y registradas las variaciones de ese tipo de gases, con lo que los históricos de la aplicación de OSMOEUROPA se van a convertir en una herramienta imprescindible.

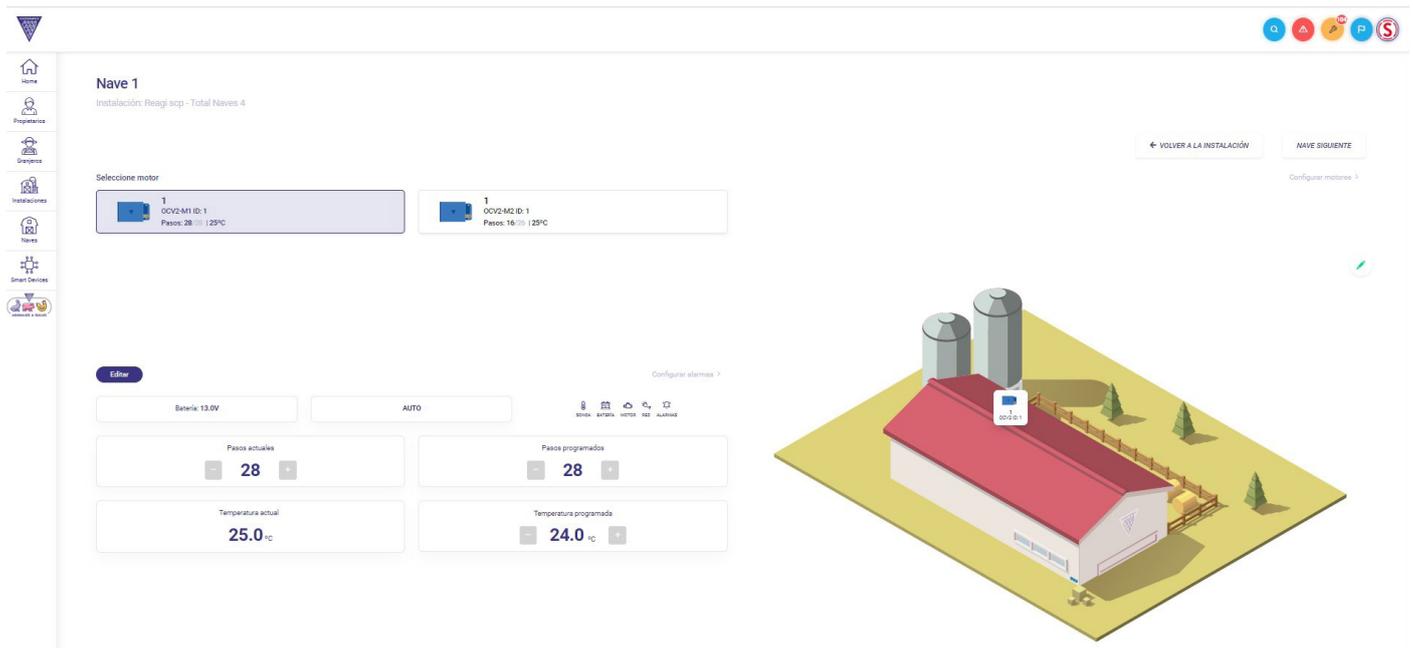



# Refrigeración



## Caseta

Caseta de refrigeración con sistema modular. Esta estructura fabricada en acero inoxidable con soportes para paneles de celulosa con marco perimetral es la solución perfecta en temporada de climas cálidos donde se desea bajar la temperatura y mantener un ambiente de confort.

El circuito de agua incluye una boya de nivel de entrada de agua y bomba de agua sumergible de 220 V con válvula de regulación de caudal.

Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
1-2-1	2120	770	1985
1-3-1	1520	770	1985



## Modulo humidificación compak

Caseta de refrigeración con sistema modular. Esta estructura fabricada en acero inoxidable con soportes para paneles de celulosa con marco perimetral es la solución perfecta en temporada de climas cálidos donde se desea bajar la temperatura y mantener un ambiente de confort.

El circuito de agua incluye una boya de nivel de entrada de agua y bomba de agua sumergible de 220 V con válvula de regulación de caudal.

Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
2/110 BI	1205	350	1055
2/160 BI	1205	350	1555
2/200 BI	1205	350	1955
3/100 BI	1805	350	1055
3/160 BI	1805	350	1555
3/200 BI	1805	350	1955
4/110 BI	2405	350	1055
4/160 BI	2405	350	1555
4/200 BI	2405	350	1955



## Panel de celulosa

Estos paneles de celulosa cumplen con todas las medidas y certificaciones agroalimentarias como para el bienestar animal.

Disponemos de tamaños estándar, pero disponemos de la posibilidad de hacerlos a medida (dentro de los límites posibles).

Estos paneles no desprenden ningún tipo de olor.

Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
1000	600	100
1500	600	100
1800	600	100
2000	600	100



## Bomba de agua

Es adecuada para drenar líquidos sin partículas de gran tamaño y obstructivas, especialmente su uso es en aguas claras.

Es de fácil uso y de funcionamiento sencillo gracias a la refrigeración del motor y al doble sello en su eje.



## Ventilador de gran caudal

Equipo monobloc diseñado para optimizar la ventilación en conjunto con casetas humificadoras.

El motor está protegido con certificación IP-55, lo que asegura resistencia frente al polvo y la humedad.

Incluye una persiana automática para regular el paso de aire y una protección delantera de polipropileno.



# Calefacción



## Calefactores de gasoil

Estos paneles de celulosa cumplen con todas las medidas y certificaciones agroalimentarias como para el bienestar animal.

Disponemos de tamaños estándar, pero disponemos de la posibilidad de hacerlos a medida (dentro de los límites posibles). Estos paneles no desprenden ningún tipo de olor.



## Aerotermino master B

Estos paneles de celulosa cumplen con todas las medidas y certificaciones agroalimentarias como para el bienestar animal.

Disponemos de tamaños estándar, pero disponemos de la posibilidad de hacerlos a medida (dentro de los límites posibles). Estos paneles no desprenden ningún tipo de olor.



## Generador de aire caliente sunpower

Estos paneles de celulosa cumplen con todas las medidas y certificaciones agroalimentarias como para el bienestar animal.

Disponemos de tamaños estándar, pero disponemos de la posibilidad de hacerlos a medida (dentro de los límites posibles). Estos paneles no desprenden ningún tipo de olor.



## Placa calefacción agua

Estas placas permiten crear una zona de confort para lechones en maternidad, transición y en sistemas Wean to finish.

Disponemos de diferentes modelos:

- 1200 x 600
- 1200 x 500
- 1200 x 400
- 600 x 400



## Placa calefacción eléctrica

Las placas eléctricas ofrecen una óptima distribución de la temperatura en su superficie. Estas permiten ampliar la irradiación y una mejor eficiencia eléctrica.

Disponemos de diferentes modelos:

- 1200 x 600
- 1200 x 500
- 1200 x 400
- 600 x 400



## Placa PVC eléctrica

Placa de calor eléctrica fabricada en PVC para distribuir equitativamente el calor en toda la superficie de la placa.

Además, para garantizar la seguridad de los animales, cuenta con un recubrimiento de acero inoxidable en el cable.

Tamaño:

Longitud: 1200 cm y Ancho: 500 cm



## Placa calefacción inoxidable

Placas de calefacción fabricadas en acero inoxidable para una mayor vida útil y un suministro de calor que mantiene un confort bueno para los lechones. Gracias a su diseño se logra el máximo aprovechamiento energético.

Disponemos de diferentes modelos, según la situación de cada granja.


Modelo: Eléctrico e hidráulico.



## NI-2 Destete

Esta estructura permite proteger a los lechones de las corrientes del aire al crear un ambiente óptimo en su interior.

Las cubiertas permiten además reducir la temperatura de la sala entre 4° y 8° C, con el consiguiente ahorro energético.

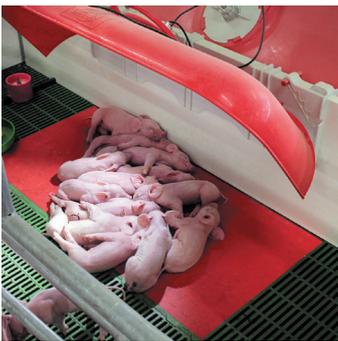

Ventajas de la utilización de NI-2 en las salas de crianza de lechones:

- Menor mortalidad, mayor crecimiento, más homogeneidad y mejor índice de conversión de los lechones.
- Significativo ahorro energético respecto a los sistemas tradicionales.
- Fácil manejo para la inspección de los lechones y posterior limpieza y desinfección.
- Adaptable a cualquier instalación.
- Fabricado con materiales anticorrosivos, ligeros, de alta resistencia y durabilidad.



NI-2 Córner



NI-2 Móvil



Bombilla Infrarrojos  
Phillips



Lámpara infrarrojos  
con protección y cable



# Puertas



## Puertas de PVC

Nuestras puertas de PVC con bisagras de acero inoxidable combina funcionalidad y durabilidad. El marco y la estructura de PVC ofrecen resistencia a la corrosión, fácil mantenimiento y buen aislamiento térmico y acústico.

- Puerta a medida.
- Opción de puerta con marco.
- Puerta de 1 hoja, 2 hojas o corredera.
- Posibilidad de puerta con mirilla.
- Alta durabilidad en exteriores.
- Fabricado con perfiles y panel PVC.



## Puertas de poliéster

Puertas fabricadas a medida en poliéster con placa aislante en el interior. Vienen incluidas con maneta, pletina de cierre y tornillería en acero inoxidable.

- Puerta a medida.
- Puerta de 1 hoja, 2 hojas o corredera.

## Herrajes inox



# Ventanas



## Ventanas de PVC

Nuestras ventanas de PVC pueden ser con cristal o con policarbonato según la opción a elegir.

El marco y la estructura de PVC ofrecen resistencia a la corrosión, fácil mantenimiento y buen aislamiento térmico.

- Ventana a medida para tu hueco.
- Con apertura de emergencia o sin.
- Posibilidad de elegir si la quieres con tela pajarera o no.
- Posibilidad de policarbonato o cristal doble.
- Fabricación de ventana fija.
- Marco con solape o sin.
- Medida del policarbonato de 8 mm o 16 mm.



## Ventanas de poliéster

Diseñadas y fabricadas a medida, se adaptan perfectamente a las necesidades específicas de cada instalación.

Estas ventanas cuentan con refuerzos estructurales que garantizan su durabilidad y resistencia en ambientes exigentes.

- Opción con cámara.



## Ventanas aluminio y policarbonato

Diseñadas y fabricadas a medida, estas ventanas se ajustan perfectamente a los requisitos específicos de cada instalación. Incorporan refuerzos estructurales que aseguran una mayor durabilidad y resistencia, incluso en entornos exigentes.

- Disponible con opción de cámara.



# Comederos lineales




## Comedero lineal inox

Canales fabricados en acero inoxidable, hormigón o polímero, diseñados para alimentar a un gran número de animales simultáneamente.

Los comederos de acero inoxidable destacan por su construcción soldada, lo que reduce el desperdicio de alimento al evitar que se derrame.

Además, estos comederos son altamente duraderos, ya que carecen de juntas que puedan romperse, y están fabricados con materiales reconocidos por su larga vida útil.

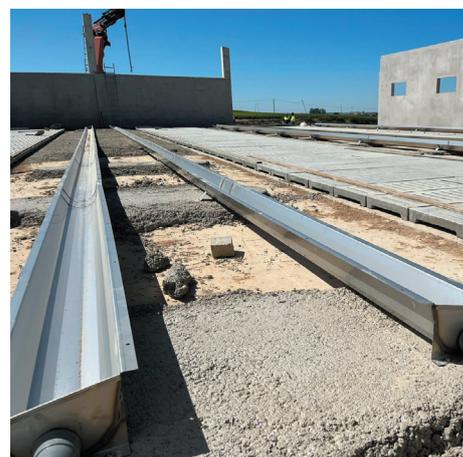

# Ventilación superior



## Tejadillo inox

Una solución eficaz para permitir el paso de luz natural y aire del exterior. Estos tejadillos están fabricados en acero inoxidable AISI-304.

Cuentan con una rejilla interior de protección y con regulación exterior por medio de un torno.

Medidas estándar:

- Longitud: 2000 cm, Altura: 520 cm y Ancho: 300 cm
- Longitud: 3000 cm, Altura: 520 cm y Ancho: 300 cm

Posibilidad de fabricación a medida.





## Tubo de aspiración

Gracias a este tubo de aspiración se mejora el flujo del aire hacia el exterior. El diseño permite que los tubos sean apilables unos con otros para alcanzar el tamaño perfecto.

Disponemos de varios modelos de diámetro (mm):

400, 450, 500, 560 y 630.



## Sombrerete de poliéster

Sombrerete de poliéster para cierre de chimenea.

Medidas disponibles:

Ø 52 cm  
Ø 67 cm  
Ø 80 cm



## Tejado Chimenea ondulado

Tejado para evitar que entren elementos ajenos (Lluvia, nieve, suciedad...) en las chimeneas.

Fabricado en poliéster.

Medida disponible:

Longitud: 1260 cm, Altura: 1200 cm y Ancho: 440 cm



## Tejado chimenea grecado

Tejado para evitar que entren elementos ajenos (Lluvia, nieve, suciedad...) en las chimeneas.

Fabricado en poliéster.

# Bioseguridad




## Vestuario Sanitario

Vestuario para el personal con acceso a la granja. Cuenta con todas las medidas para cumplir con la normativa del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero de bioseguridad.


Se instala con facilidad en cualquier parte del recinto.

Fabricado en panel sandwich, PVC y acero inoxidable.

Modelo 2 x 2

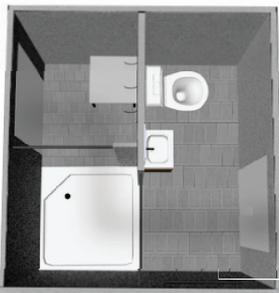

Modelo 3 x 2

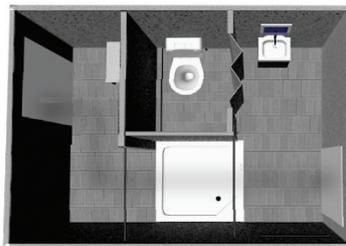

Modelo 4 x 2





## Limpiabotas inoxidable

Este Limpiabotas de Acero inoxidable te permitirá limpiar tus botas sin esfuerzo.

Limpia todo tipo de suciedad gracias a sus 5 cepillos y raspador. Se conecta directamente a la corriente de agua para proveer de una desinfección óptima.



## Pediluvio

Pediluvio para la desinfección del calzado de la granja. Modelo acolchado.

Tamaños (cm):

85 x 60 x 3

45 x 45 x 3



## Arco de desinfección

Arcos diseñados a medida para la prevención de patógenos en las entradas de las granjas.

Fabricado en acero inoxidable con tubos para el lavado con alta presión (40 Bar) o baja presión (6 Bar).

- Arco completo con lavado de bajos
- Arco completo sin lavado de bajos
- Tubos verticales para lavado de ruedas



## Carro para desinfección y limpieza

Carro para desinfección, diseñado para garantizar una limpieza eficiente y segura.

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, este carro no solo es resistente a la corrosión, sino que también ofrece durabilidad en entornos exigentes. Además, incluye un hueco para la instalación de un inyector ST-164 2 1.2/2.0.

Ideal para granjas de cualquier tamaño.

# Máquinas de lavar



## Hidrolimpiadora AFL-Udor

Hidrolimpiadora de agua fría funciona con un motor eléctrico con una potencia excelente, y cuenta con ruedas resistentes para que el desplazamiento de la AFL-Udor sea mucho más sencillo.



## Hidrolimpiadora AFT

Hidrolimpiadora de agua fría con transmisión impulsada por toma de fuerza de tractor.



Lanzas inox para máquinas de lavar



Lanzador de espuma con depósito 2L.



Pistola ML26 hidrolimpiadora



Boquillas rotativas

# ROBOT EVO CLEANER

25 años de experiencia



## La mejor solución para modernizar tus rutinas de lavado

Con más de 25 años de experiencia en el sector, el robot Evo Cleaner es tu mayor aliado para mantener un ambiente limpio y seguro para tus animales. Lo que mayormente destaca según nuestros clientes son los resultados finales y el ahorro en cuanto a dinero por lavado.

Gracias a su sistema de aprendizaje por joystick, se le puede enseñar de forma eficaz para optimizar el tiempo por corral y mantener unos resultados perfectos. La enseñanza solo se realiza una vez, después el programa se guarda en la nube para próximos lavados en el futuro.



Enseñanza con joystick



Lavar 24 horas al día,  
7 días a la semana



Conexión



Bajo consumo de agua

Con una pantalla táctil clara y un joystick, es fácil enseñar al robot cómo realizar lavados futuros.

El robot puede lavar durante todo el día, lo que permite un lavado más eficiente y tiempos de secado más prolongados

Conexión Wi-Fi /móvil a Internet para soporte, actualizaciones, copias de seguridad y función de alarma a través de SMS.


Gracias a sus movimientos suaves y precisos, el robot tiene un bajo consumo de agua, aprox. 14,5 litro/minuto.



## Servicio de mantenimiento


Nuestro servicio de mantenimiento, ofrece una solución integral para asegurar el funcionamiento óptimo y continuo de su Evo Cleaner.

Nuestros técnicos, altamente capacitados, se encargan del mantenimiento, diagnóstico y reparación para minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la productividad de su granja.

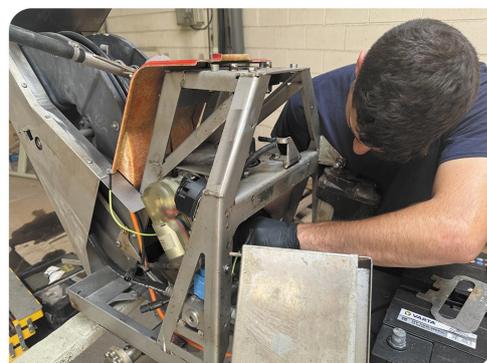

Para más información

# Básculas

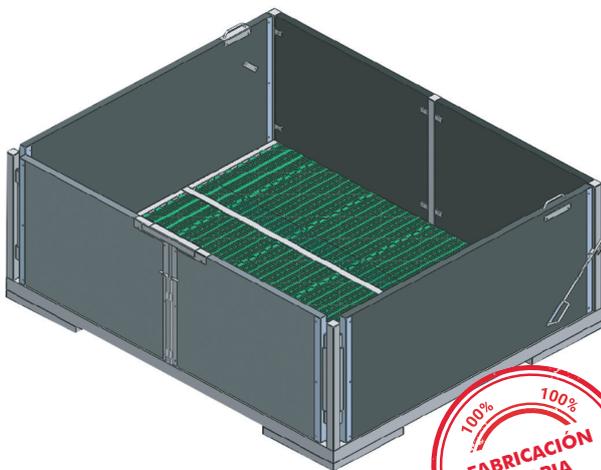

## Báscula para lotes de animales

Nuestra báscula para lotes de cerdos es una solución innovadora diseñada específicamente para optimizar el manejo y control de peso. Fabricada con materiales de alta calidad, este equipo combina durabilidad, precisión y funcionalidad.

La estructura de la báscula está fabricada en acero inoxidable y los laterales son paneles de polipropileno.

Suelo de slat sintético o reja de hormigón.

Fácil de limpiar gracias a su diseño.



## Báscula para lechones

Una solución esencial para el manejo y control de peso en crías de cerdo, diseñada para proporcionar mediciones precisas de forma rápida y sencilla.

Su diseño rectangular y su tecnología de pesaje avanzado garantizan resultados confiables, optimizando los procesos en la granja porcina.

Fabricado en acero inoxidable, laterales de paneles de polipropileno (fáciles de limpiar) y suelo de slat sintético.

# Manejo porcino



## Mesa inox inseminar

Mesa de trabajo Portátil para inseminar cerdos. Ruedas neumáticas de gran diámetro y pata de apoyo.

Estructura totalmente fabricada en acero inoxidable AISI 304 y mesa de polietileno.

Medidas:

Longitud: 110 cm , Altura: 105 cm y Ancho: 54 cm



## Carro portátil para medicar

Carro portátil para medicar fabricado en acero inoxidable con ruedas neumáticas para facilitar la movilidad y desplazamientos.

Medidas:

Longitud: 65 cm , Altura: 140 cm y Ancho: 65 cm



## Carro para despojos

Carró con depósito para despojos después del parto.

Fabricado en acero inoxidable AISI 304, con asa y deposito de facil vaciado.

Medidas:

Longitud: 55 cm , Altura: 100 cm y Ancho: 50 cm



## Carro de bajas

Carro ligero y resistente para el transporte de bajas principalmente.

Incluye ruedas neumáticas de gran diámetro y torno manual con rueda.

Disponemos de dos modelos:

Estándar (Engorde): 167 x 48 cm

Grande (Madres): 187 x 48 cm



## Carro de bajas 4 ruedas

Carro de Acero inoxidable resistente de 4 ruedas para mayor facilidad en el transporte de bajas.

Además incluye torno para ayudar con la sujeción del peso.

Tamaño (cm):

Longitud: 180 cm , Altura: 90 cm y Ancho: 50 cm



## Carro de bajas tubo

Carretilla simple, ligera y resistente para el transporte de bajas principalmente.

Fabricado en acero inoxidable y con cabrestante de 600 kg de capacidad.

Tamaño (cm):

Longitud: 90 cm, Altura: 150 cm y Ancho: 48 cm



## Carro de bajas con rodillos

Carro ligero y resistente fabricado con Acero inoxidable para el transporte de bajas principalmente.

Incluye un cabrestante manual de cinta de 6 metros con una carga máxima de 545 Kg.

Incluye rodillos para facilitar la carga y descarga.

Tamaño (cm):

Longitud: 109 cm , Altura: 192 cm y Ancho: 50 cm



## Carretilla de Poliéster

Carretilla fabricada en poliéster de tamaño grande para el transporte de peso (permite el transporte alimentario de piensos, harinas...)

Capacidad total de 100 L.

Tamaño (cm):

Longitud: 150 cm, Altura: 150 cm y Ancho: 70 cm



## Carro Inox para inseminación

Carro para tratamiento de lechones e inseminación de cerdas fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Dispone de bandeja para medicamentos y utensilios para procesar, 1 portarrollos y gancho para saco de basura.

Tamaño (cm):

Longitud: 82 cm, Altura: 94 cm y Ancho: 52 cm



## Carro Inox Portalechones (Chapa Perforada)

Carro fabricado en acero inoxidable para transportar a los lechones de forma cómoda.

Incluye las 4 ruedas (2 neumáticas y 2 de goma giratorias), bandeja cómoda, suelo y paredes de chapa perforada, para favorecer una limpieza rápida y portarrollos de papel.

Tamaño (cm):

Longitud: 117,2 cm , Altura: 94,4 cm y Ancho: 56,2 cm



## Carro Inox dos cajones + Bandeja (Procesar)

Carro de acero inoxidable diseñado para las fases de inseminación, castración, medicación, chapada de placas y tratamiento de corte de rabos y colmillos del ganado.

Su diseño está también optimizado para ofrecer una limpieza sencilla y rápida con el uso de agua a presión.

Tamaño (cm):

Longitud: 140 cm, Altura: 97 cm y Ancho: 67 cm.

# Vagonetas



## Vagoneta poliéster 3 ruedas

Vagonetas fabricadas en Poliéster para uso principalmente alimentario.

Modelos y capacidades adaptadas para cada tipo de granja.

Para pienso y harinas.

Modelo de 3 ruedas.



## Vagoneta poliéster 4 ruedas

Vagonetas fabricadas en poliéster para uso principalmente alimentario. Transporte de comida para animales seguro, ya que no proporciona sabor ni olor.

Modelos y capacidades adaptadas para cada tipo de granja.

Para pienso y harinas.

Modelo de 4 ruedas.

	MEDIDAS (cm)		
	Longitud	Ancho	Alto
Vagoneta poliéster 60 kg (3 ruedas)	72	47	72
Vagoneta poliéster 80 kg (3 ruedas)	72	62	72
Vagoneta poliéster 100 kg (3 ruedas)	110	47	72
Vagoneta poliéster 200 kg (3 ruedas)	110	62	77
Vagoneta poliéster 300 kg (3 ruedas)	120	68	83
Vagoneta poliéster 100 kg (4 ruedas)	110	47	72
Vagoneta poliéster 200 kg (4 ruedas)	100	62	77
Vagoneta poliéster 300 kg (4 ruedas)	120	68	83



## Medicación



### Bomba dosificadora dosatron

Las innovadoras bombas dosificadoras hidráulicas Dosatron se especializan en operar sin electricidad, reduciendo costes de instalación y coste.

Además, no necesitan de una fuente externa de aire para su funcionamiento.

Mantienen el funcionamiento a pesar de tener presión y caudal bajo.

Modelos:

D25 Caudal: 2500 Litros/h  
D45 Caudal: 4500 Litros/h



### Bomba dosificadora AM4

La bomba dosificadora electromagnética Athena es una bomba dosificadora de membrana.

Gracias a su idóneo cabezal de PVDF, es óptimo para trabajar con productos químicos en toda clase de aplicaciones industriales, en el tratamiento del agua, y su potabilización.

Características técnicas:

- Válvulas de purga manual
- Led de alarma de nivel
- Caudal de 20 a 50 l/h
- Presiones de trabajo de hasta 5 bar





## Contenedores de bajas



### Contenedor de plástico

Contenedor de plástico (polietileno de alta densidad) y chasis de hierro galvanizado para bajas.

Modelos:

440L y 950L

Tamaño (cm):

Longitud: 191 cm , Altura: 109 cm y Ancho: 165 cm



### Contenedor de chapa

Contenedor de chapa inoxidable para bajas.


Fabricado en acero inoxidable con capacidad para 1500 litros.

Tamaño (cm):

Longitud: 200 cm, Altura: 85 cm y Ancho: 97 cm



# Depositos de agua

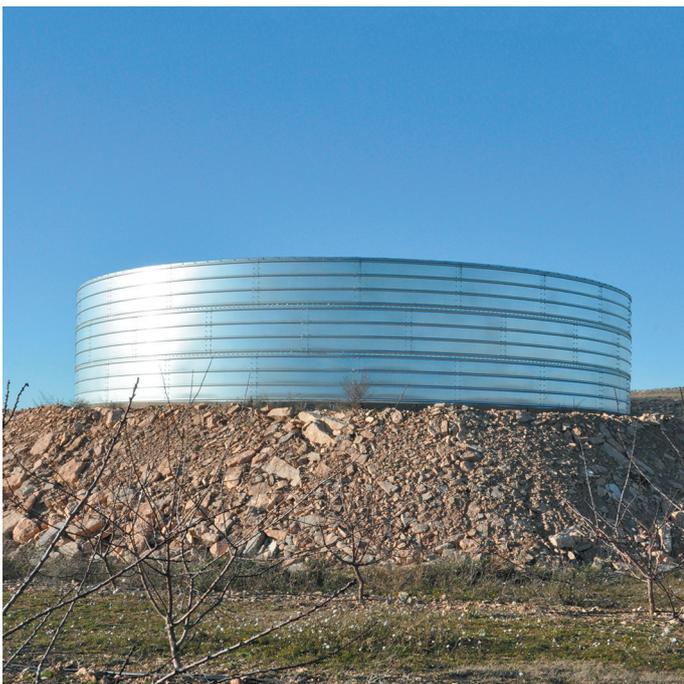

## Depósito metálico de chapa

Diseñado específicamente para el almacenamiento de agua en granjas y entornos agrícolas.

Fabricado en chapa galvanizada.

Opcional: (Techo metálico con registro de entrada)

Cuenta con un recubrimiento interior con tela de polietileno de alta densidad.



## Depósito vertical de gran capacidad

Depósito de agua con franja translúcida para comprobar el nivel del agua y con un cerrado con boca de paso para personas.

Capacidad hasta 40.000 litros


# Separador de purines



## Separador sólido a líquido

Este equipo para separar sólidos de líquidos en purines en granjas porcinas es una de las mejores soluciones para su tratamiento y optimización de los residuos.

Separación mecánica de las fases líquida y sólida del purín con alimentación eléctrica Trifásica (220-400V - 50 Hz / 60Hz).

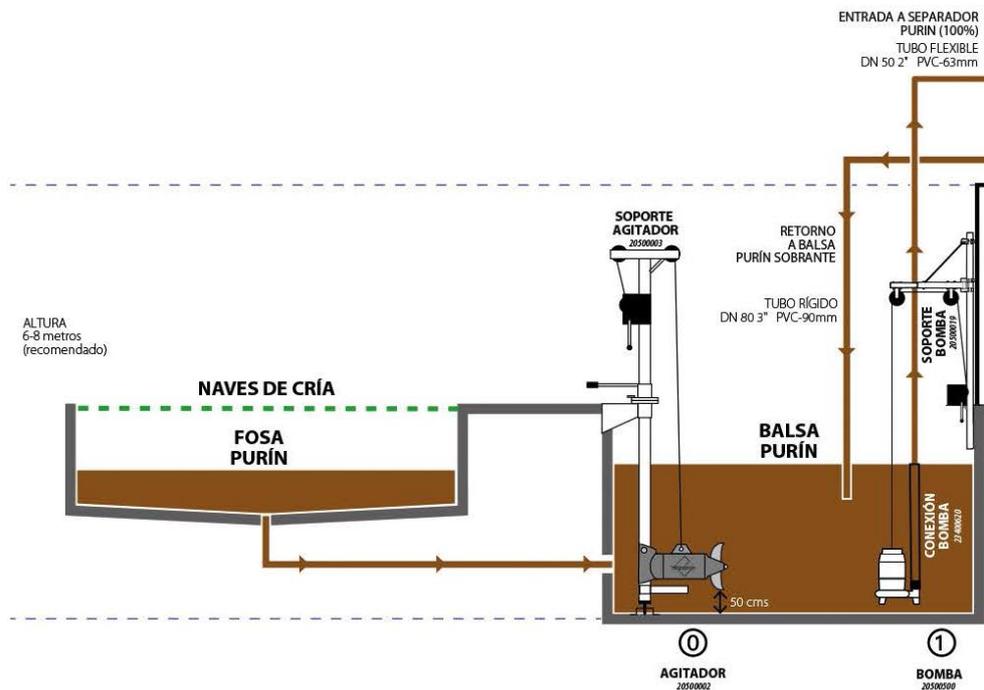



## Agitador eléctrico


Con este agitador se puede trabajar hasta el vaciado de la balsa, se puede colocar en la parte inferior y si trabaja en seco no tiene problemas.

Su fácil instalación permite instalar el agitador en diferentes diseños y tamaños de balsa.

Con un solo equipo podemos agitar diferentes balsas y canales interiores.

En caso de poca potencia eléctrica en las granjas es la solución más segura.

Al estar siempre sumergido en los purines y no tener contacto con el aire, su duración es más alta que uno exterior.

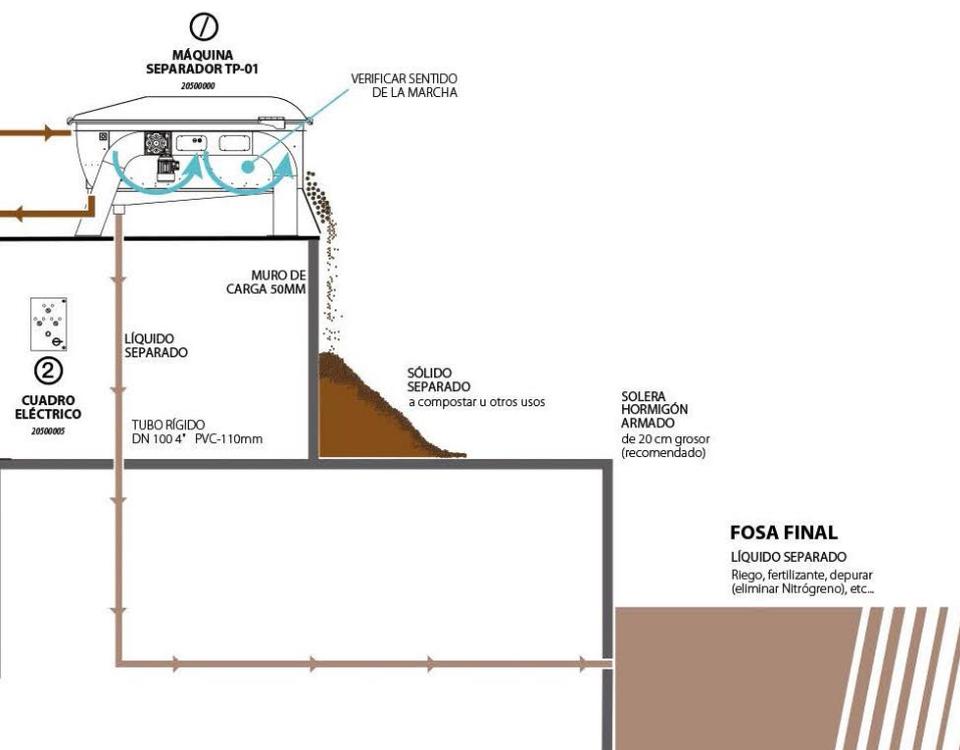



# Cubrimiento de balsas



## Esferas

Su instalación es lo más sencillo y no requiere uso de maquinaria, apto para cualquier tamaño de superficie y forma.

Disminución de evaporación, hasta el 90% del agua y evita la formación de hielo en esta. Vida útil del producto entre 25 y 30 años sin mantenimiento ni reparaciones.

Resiste rachas de viento hasta 190 km/h.



## Hexágonos


Su instalación es lo más sencillo y no requiere uso de maquinaria, apto para cualquier tamaño de superficie y forma.

Disminución de evaporación, hasta el 94% del agua y evita la formación de hielo en esta.

Vida útil del producto entre 25 y 30 años sin mantenimiento ni reparaciones.




# Boxes

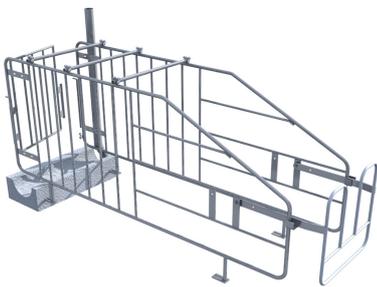

## Box Puerta trasera abatible


- Perimetral en macizo de 20 mm
- Varillas interiores en macizo de 14 mm
- Pata para atornillar o encastrar en hormigón
- Altura y posición de patas adaptadas a la pendiente del piso
- Puerta trasera tipo inseminación elevable
- Puerta delantera de apertura lateral (derecha o izquierda) mediante bayonetas
- 2 pletinas laterales para sujetar el tubo de bajada de pienso

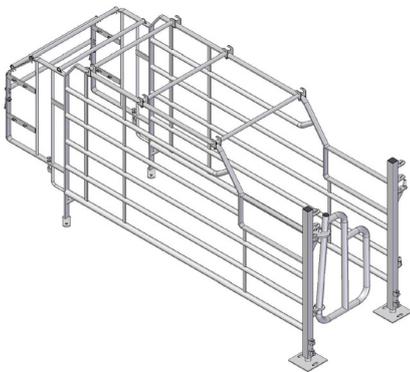

## Box Libre acceso vaivén

Box de libre acceso acorde a la nueva normativa de estabulación de ganado porcino, según las directrices europeas y la legislación de bienestar animal.

- Tres posiciones: Abierto, Cerrado o Posición vaivén con libre entrada y salida
- Mecanismo sencillo y fiable de libre acceso

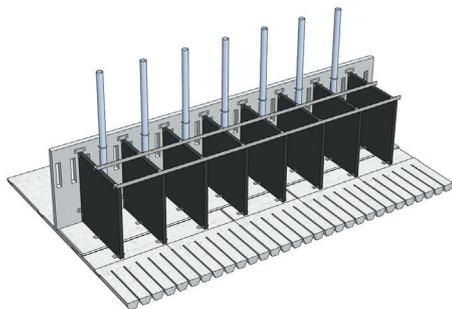


## Semibox

- Fabricado con panel de polipropileno de 100 cm de alto
- Anclaje a suelo, frontal y riostra superior



# Parideras

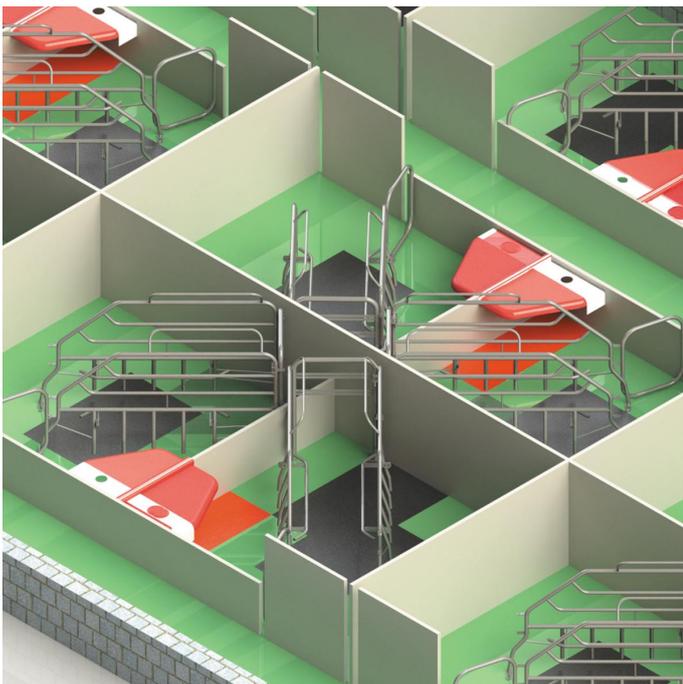

## Paridera libre acceso

- Fabricado en acero galvanizado por inmersión
- Posibilidad de apertura para mayor comodidad del animal
- Sin cortes ni aristas vivas
- Paridera alta, con fijación abierta y cerrada
- Dedos laterales redondeados para evitar posibles lesiones





## Paridera dedos y balancín

- Fabricado en acero galvanizado por inmersión
- Anclaje trasero a suelo
- Balancín central
- Cabezal con pletinas para sujeción de tubos bajantes
- Laterales con 5 dedos cortos

Tamaño (cm):

Longitud: 222,5 cm y Altura: 102,1 cm

Posiblemente, la paridera más común del mercado dado a su práctico diseño y a su facilidad de manejo. Cuenta con un cierre de seguridad en la parte trasera con apertura izquierda o derecha. Los dedos de los laterales tienen una separación de 24,3 cm.





# Servicio post venta

## Seguimiento Profesional



Nuestro equipo comercial realiza un seguimiento personalizado para asegurarse de que cada cliente reciba el soporte adecuado en cada etapa. Ya sea para resolver dudas o para realizar proyectos de reformas, estamos siempre a tu lado.

## Atención al Cliente



Ponemos a tu disposición un servicio de atención al cliente eficiente, accesible a través de nuestra línea telefónica 974 470 684 con el cual podrás recibir respuesta por nuestra parte.

Nuestro personal capacitado está listo para resolver cualquier consulta o problema de forma ágil y profesional.

Gracias a la central de llamadas podrás hablar directamente con el departamento correspondiente.

## Servicio de Guardia



Sabemos que las emergencias no tienen horario. Por eso, contamos con un servicio de guardia disponible los fines de semana para atender averías y emergencias, asegurando la continuidad de tus operaciones.

## Mantenimiento y Reparaciones



Ofrecemos un servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo para equipamiento, realizado por técnicos especializados que garantizan un rendimiento óptimo y prolongan la vida útil de tus equipos.

Contamos con un taller altamente equipado para poner a punto tu equipamiento.

# Fabricación propia



## Fabricación ventanas y puertas de PVC

- Fabricado en acero galvanizado por inmersión
- Posibilidad de apertura para mayor comodidad del animal
- Sin cortes ni aristas vivas
- Paridera alta, con fijación abierta y cerrada
- Dedos laterales redondeados para evitar posibles lesiones



## Mesa de corte láser

Nuestra tecnología de corte láser puede trabajar con una amplia gama de materiales, principalmente.

Con este servicio, podemos producir piezas con una mayor precisión lo que amplía la gama de productos y el abanico de posibilidades.



# Ferretería y Tienda Online

## Ferretería

Disponemos de una amplia ferretería con varias zonas de equipamiento ganadero. Desde una zona especializada de ropa de protección laboral (EPI's) hasta una gran variedad de recambios y herramientas para tu día a día.

Contamos con más de 10.000 artículos para abastecer la demanda del sector y dar el mejor suministro a nuestros clientes.



## Tienda Online

Con la llegada de las nuevas tecnologías y los nuevos formatos de ventas, en 2021 se lanzó nuestra tienda digital [www.salleras.es](http://www.salleras.es) con más de 1000 artículos disponibles.

Gracias a esta herramienta digital podemos dar suministro ganadero a nivel nacional de una forma rápida y cómoda para el cliente.





**20.000 m<sup>2</sup> de stock**



 C/ Torrente de Cinca, s/n  
22520 Fraga (Huesca)

 [info@salleras.net](mailto:info@salleras.net)

 974 470 684

 [www.salleras.net](http://www.salleras.net)

