




**// CARRO BAJAS
INOXIDABLE ORUGA**

CARACTERÍSTICAS

- Tracción completa sobre **cualquier tipo de suelo**.
- Mejora óptima de las **condiciones de trabajo**.
- **Sistema basculante** de carga y descarga.
- Chasis soporte de bajas fabricado en acero **inoxidable AISI 304**.
- **Cabrestante manual 600 kg** con cable de acero y gancho.

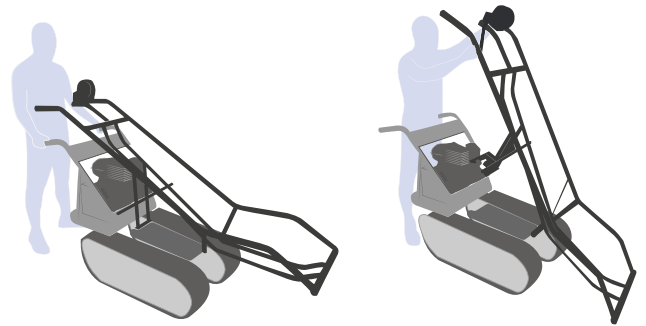


Posición de transporte

Posición de carga/descarga

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor	AMG 160 AXO ENGINES
Potencia	5,5 HP
Cambio	6 marchas avance/ 2 marchas retroceso
Velocidad máx.	3,2 km/h
Tracción	Orugas

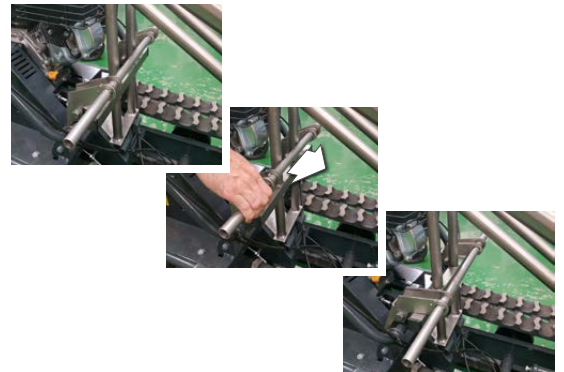

Mecanismo apertura/cierre

// Carro de bajas inoxidable con sistema de transporte mediante oruga para **cerdas madres y engorde**.

